


UX Flood V1



- ❖ **Chladič (telo svetidla):**
hliníkový odliatok
- ❖ **Svetelný zdroj:**
SMD LED
- ❖ **Možnosti uchytenia:**
otočná konzola

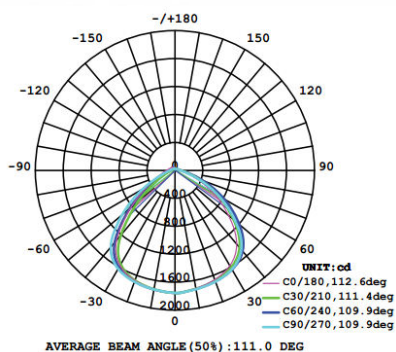


Ekonomická náhrada za klasické reflektory


Séria Flood je oproti halogénovým reflektorom približne o 70% energeticky úspornejšia. Vďaka použitiu komponentov s výborným pomerom kvality a ceny umožňuje minimalizovať náklady na modernizáciu osvetlenia.

Použitie LED svetidla UX Flood V1


- Predovšetkým vonkajšie priestory, menšie športoviská a reklamné plochy
- Teplota okolia – 20°C až +40°C
- Vhodné pre vlhké a prašné prostredie
- Vhodné pre časté zapínanie a vypínanie

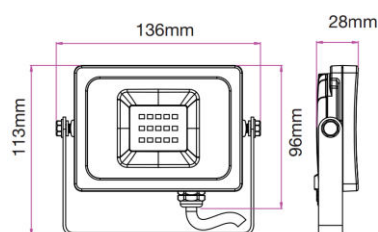


10W

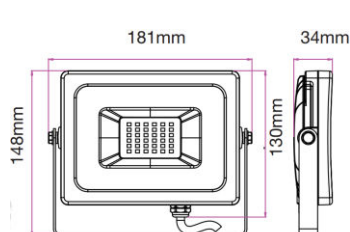


20W

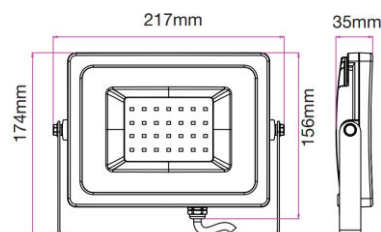


30W

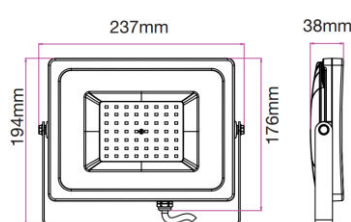

50W

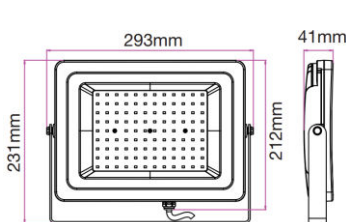

100W

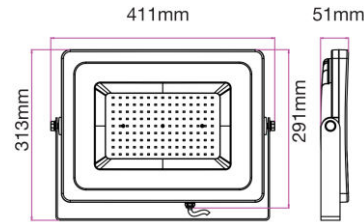

150W

Príkonnosť svetidla	10W	20W	30W	50W	100W	150W
Svetelný tok (lm)	800	1 600	2 550	4 250	8 500	12 750
Efektívnosť	~ 85 lm/W					
Rozptyl svetla	~ 110°					
Farba svetla	3000K, 4000K, 6400K					
CRI	>Ra70					
Krytie IP / IK	IP65					
Životnosť	>20 000h					