

UX Batten V1



- ❖ **Telo svietidla:**
celoplastové, vodeodolné, prachotesné
- ❖ **Svetelný zdroj:**
LED moduly
- ❖ **Možnosti uchytienia:**
oceľové lanká, záves



Spôľahlivosť dizajnu

Dlhodobá bezúdržbová prevádzka je jednou z hlavných výhod LED technológie. Svietidlo disponuje ochranou proti prepätiu, ochranou proti prehriatiu a ochranou proti skratu.

Kvalita "šitá na mieru"





Každé jedno svietidlo absolvuje sériu testov, ktoré odhalia akúkoľvek výrobnú nedokonalosť. Vo svietidle sú tiež použité komponenty popredných výrobcov priemyselnej elektroniky. Aj preto je možné s istotou na svietidlá poskytnúť záruku až 3 roky. Pre Váš projekt vypracujeme fotometrickú simuláciu, podľa ktorej presne vieme, aké parametre má svietidlo mať, vzhľadom na vlastnosti Vašich priestorov. Dokážeme prispôsobiť príkon, farbu svetla, spôsob uchytienia.

Zdravé osvetlenie

LED svietidlo na rozdiel od výbojkových trubíc neobsahuje nebezpečné materiály ako ortuť, olovo ani žiadne nebezpečné plyny. Jeho svetelné spektrum neobsahuje škodlivé IR ani UV žiarenie.

Použitie LED svietidla UX Batten AL

- **Univerzálne použitie**
- Výška stropu do 4m
- Teplota okolia – 20°C až +45°C
- Vhodné pre vlhké a prašné prostredie
- Vhodné pre časté zapínanie a vypínanie

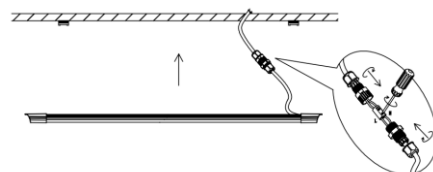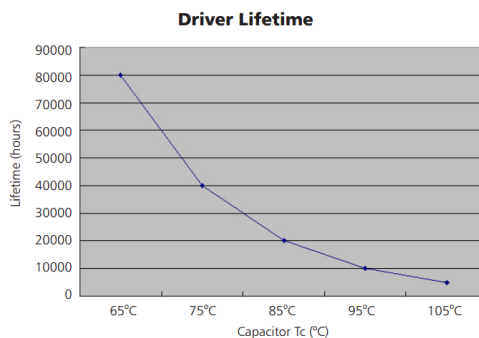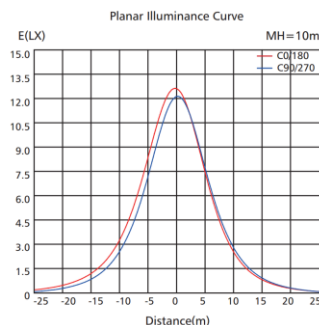

Príkonnosť svietidla	21W	42W
Svetelný tok (lm)	1 760 @ 5000K	3 570 @ 5000K
Efektivita	~ 90 lm/W	
Rozptyl svetla	110°	
Farba svetla	4000K, 5000K	
CRI	Ra>80	
Krytie IP / IK	IP65	
Životnosť	>40 000h (Ta=25°C @ L70)	
Pracovné napätie	AC 85-265V	
Prepät'ová odolnosť	do 3 750V	
Rozmery / váha	600×78×28 mm / 0.45 kg (21W) 1210×78×28 mm / 0.75 kg (42W)	
*špecifikácie je možné meniť podľa presných požiadaviek projektu		